

交互屏

SUNMI FLEX 3 KDS

高效餐厅厨房的信赖之选。




好安装，好使用，好维护



灵活部署

- 支持VESA支架/悬臂狭小厨房空间灵活安装；
- 支持60W PoE供电，400尼特亮度不折损；

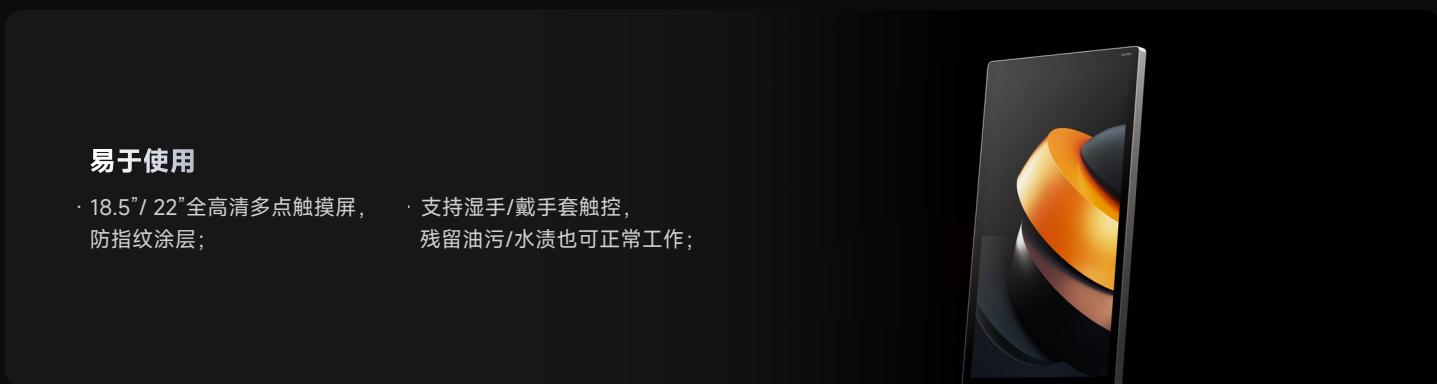

易于使用

- 18.5"/ 22"全高清多点触摸屏，防指纹涂层；
- 支持湿手/戴手套触控，残留油污/水渍也可正常工作；



轻松应对后厨严苛考验

- IP55级防水防尘；有效抵御后厨油烟，一擦既净；
- 铝合金一体化外壳通过70°C高温油浴极限测试；

为您的餐厅能带来什么价值？

信息传递“零延迟”

无需往返于餐厅前厅与后厨之间递送菜单，确保员工实时同步，提升出餐效率。

- 自动接单，智能排序
- 完成后一键确认，前厅即时通知



减少订单错漏

所有订单都清晰地显示在同一个屏幕上，最大程度减少订单错误率。

- 客制化备注高亮提示
- 按菜品类别或工位分配显示



管理变得更简单轻松

报告和分析数据可以帮助您做出明智的决策，优化厨房运营并提高整体效率。

- 实时监控菜品制作情况、识别瓶颈
- 报表为餐厅运营决策提供数据依据



推荐产品组合

整机



FLEX 3 18.5"



FLEX 3 22"

支架



KDS 悬臂支架
(来自第三方品牌)



100*100mm VESA支架
(来自第三方品牌)

功能配件



POE模块

SUNMI FLEX 3 KDS 技术规格

操作系统

Android 13

处理器

高通8核 最高2.4GHz

存储

4GB RAM+64GB ROM

外部存储

1*MicroSD (TF卡)
最大支持1TB

音频

2*3W 扬声器

网络类型

LAN 1000M

Wi-Fi

5GHz/2.4GHz,
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

蓝牙

支持蓝牙5.0, 支持BLE

按键

1*电源键 (支持指纹识别)

接口

2*USB 2.0 Type-A 接口
1*Type-C 调试口
1*Type-C 电源口
2*RJ45 千兆网口
1*POE 供电接口
1*RS485/RS232 接口
1*音频接口

电源适配器

输入: 100~240V AC
输出: 20V/3.5A

配件

不支持四周USB扩展功能配件
POE模块
支持VESA 100*100

防护等级

IP55

工作环境

工作温度: 0°C~50°C
存储温度: -20°C~60°C

FLEX 3 18.5" KDS

FLEX 3 22" KDS

认证型号

F9J2A

F962A

整机尺寸

443*264*29.8 mm

511*303*29.8 mm

显示屏

18.5英寸FHD, 1920*1080分辨率,
IPS, 多点触控电容屏, 400 nits亮度,
AF防指纹涂层

22英寸FHD, 1920*1080分辨率,
IPS, 多点触控电容屏, 400 nits亮度,
AF防指纹涂层